



Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		25340-5		
Název mostu:		Kamenný Pahorek		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Železnice, vlečka		
Převáděná komunikace:		3. třída / 25340		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		5.130 km	Staničení na úseku: 0.435 km	
Rok postavení:		1967		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Ústecký		
Okres:		Teplice		
Obec (MČ):		Teplice		
Katastrální území:		Hudcov		
Správce mostu:		kraj Ústecký, SÚS Ústeckého kraje Teplice, provoz Ústí nad Labem		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení:				
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$	Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				
$V_n = 16.0\text{ t}$	$V_r = 36\text{ t}$	$V_e = 60\text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = -$	Rok: 2023
Základní údaje				
Celkový počet polí: 3		Délka přemostění: 67.85 m	Délka NK: 69.35 m	
Šikmost: Pravá 84.44 g		Volná šířka: 9.00 m	Celková šířka mostu: 9.50 m	
Plocha mostu: 658.83 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -779712 Y: -975722	WGS: 50.639801°N 13.774748°E	
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
ŽB PREFA nosníky, krajní pole KA-61, střední pole I.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 9.00 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.00 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi				
-	Počet: 2			
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Železobeton	
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m	
-	Počet: 2			
	Typ podpěr: Mezilehlá podpěra	Druh: Masivní pilíř	Materiál: Železobeton	
	Délka: - až - m	Šířka: - až - m	Výška: - až - m	
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 2			
	Šikmá světlost: 21.25 m	Kolmá světlost: 20.80 m	Konstrukční výška: 1.10 m	
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný			
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-61			
-	Počet polí: 1			
	Šikmá světlost: 23.35 m	Kolmá světlost: 22.15 m	Konstrukční výška: 1.00 m	
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný			
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: I			
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 6.50 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 1.25 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 1.25 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	

Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Neznámá			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: VI - Velmi špatný Použitelnost: III - Použitelné s výhradou			
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 13.7.2023			
Reprodukční pořizovací hodnota: 15000000.00 Kč Datum posledního stanovení: 1.1.1967			
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 12.9.2024 09:09 Vytisknul z BMS:			

PROJEKT ČEL

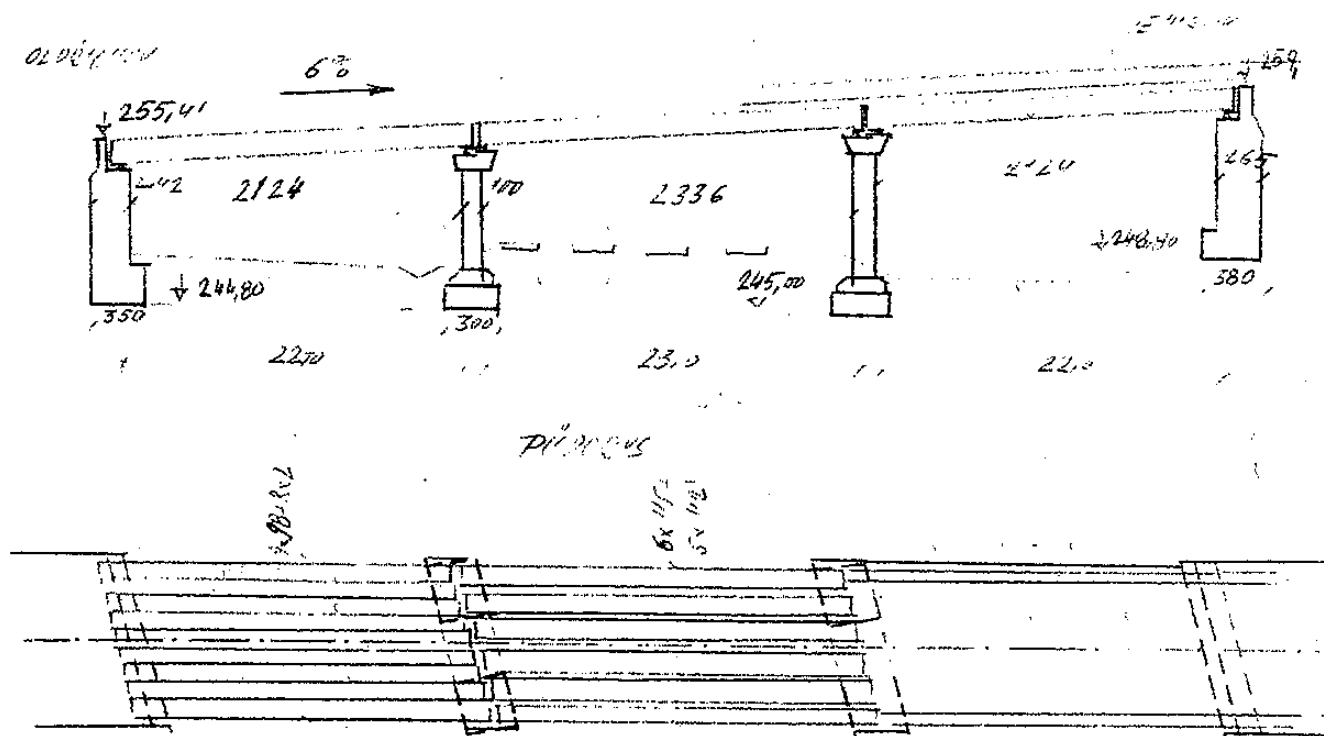

PŘÍČNÝ ŘEZ

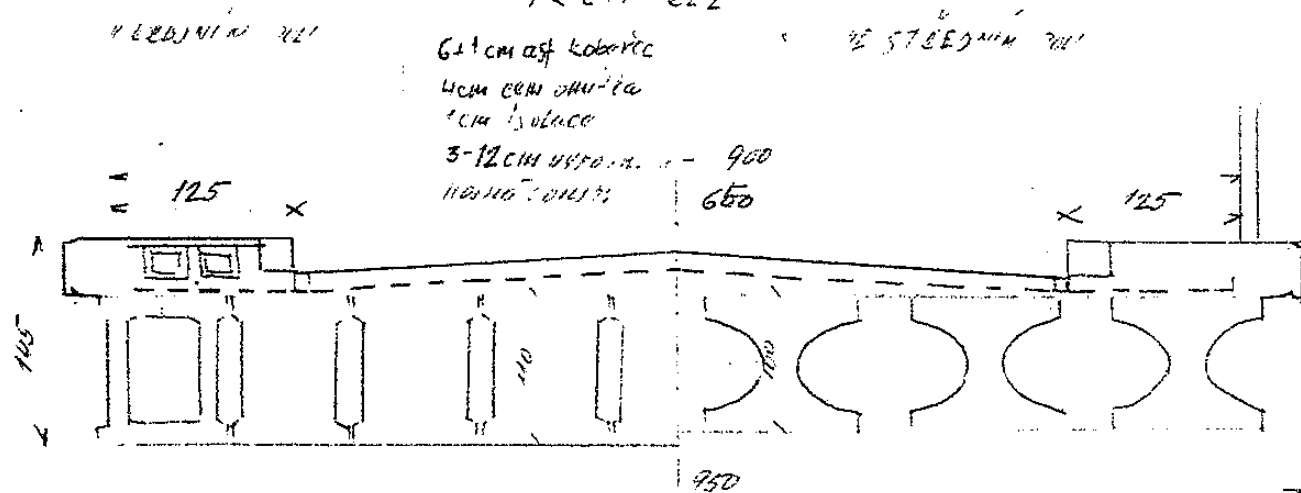

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML.